



MEYERDIERCKS

Erdanker

Wie angewurzelt!

Baumbefestigungs- Systeme von Meyerdiercks

- Leicht in der Anwendung
- Schnell und sicher montiert



MEYERDIERCKS Erdanker* · Beim Struckenberge 10 · 28239 Bremen

Tel.: 0421-69 44 030 · www.meyerdiercks-erdanker.de

Für die unterirdische Verankerung von Jungbäumen

Unsere Verankerungssätze für Jungbäume überzeugen nicht nur aus optischen Gründen, sondern auch in ihrer Anwendung. Durch das einfache Handling der **Meyerdiercks Erdanker** lässt sich **unkompliziert und schnell eine sichere Grundlage** schaffen, um Jungbäumen eine optimale Anwachshilfe zu geben. Das jeweilige **Bild** repräsentativer Gartenanlagen oder Stadtlandschaften **bleibt ungestört**. Die für eine Holzpfahl-Lösung **typische Nachsorge entfällt**: kein Nachbinden oder Lockern, kein Entsorgen unnötiger Pfähle, keine störenden Elemente beim Anbringen von Stammschutzmanschetten oder -farbe.




Unterflurverankerungssätze mit Spanngurt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stammumfang	Bis Höhe	Länge/Ankerseil
771121	40 - RBKW 	20 - 35 cm	3,5 m	0,50 m
771122	68 - RBKW 	35 - 75 cm	6,0 m	0,75 m
771123	88 - RBKW 	75 - 125 cm	8,0 m	1,05 m

Der Satz besteht aus drei Ankerseilen sowie einem Polyestergurt und einer Ratsche als Spannelement. Die Farbe zeigt die Gurtfarbe: **blau, grün, orange**.

Mit dem Unterflurverankerungssatz werden Wurzelballen sicher und schnell verankert

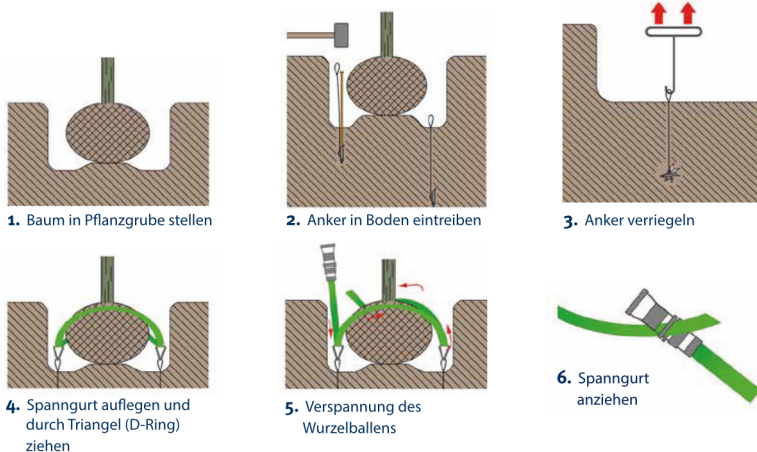


Meyerdiercks Erdanker – Grundanwendung

Meyerdiercks Erdanker werden **manuell leicht ins Erdreich eingetrieben** und erzielen nach ihrer Verriegelung **verblüffend hohe Haltekräfte**.

Drei unterschiedlich große Anker ermöglichen **bedarfsgerechte Anwendungen**, ohne dabei unnötige Ressourcen zu verschwenden.

Meyerdiercks Erdanker werden von uns mit Stahldrahtseilen ausgeliefert. Deren jeweilige Länge bestimmt die Einschlagtiefe. Die kaum merkbare Dehnung von Stahldrahtseilen stellt eine eindeutige Verriegelung und eine kontinuierliche Lastaufnahme sicher.

Die Werkzeuge für die Montage sind passend für die Anwendung konzipiert und sind für Mehrfachanwendung ausgelegt.

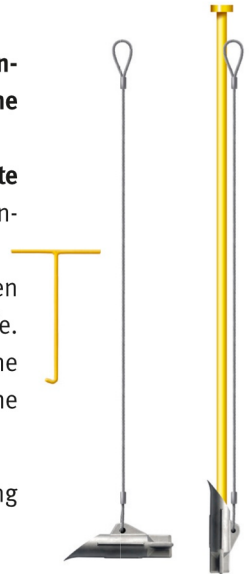

Standardankerseile für universellen Einsatz

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Durchm./Seil	Länge/Seil	Arbeitslast *
771301	AS A 40	3 mm	0,50 m	140 kg
771302	AS A 68	4 mm	0,75 m	500 kg
771303	AS A 88	5 mm	1,05 m	1.365 kg

*) Die Werte gelten für Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN.
Die exakte Nutzlast ist nur mit einer Probelastung vor Ort zu ermitteln.

Treibstangen für Erdanker

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Durchm.	Länge
770611	Treibstange 40	10 mm	0,63 m
770621	Treibstange 68	14 mm	0,97 m
770631	Treibstange 88	20 mm	1,47 m


Verriegelungshaken für Erdanker

Artikel-Nr.	Bezeichnung
771805	Verriegelungshaken »Pully«

Für **extremere Haltekräfte** bieten wir Erdanker aus **Eisenguss** an.

Für die Baumbefestigung im Kronenbereich

Befestigung von Bäumen mit Spannseilen im Kronenansatz an drei Haltepunkten.




Halteseilverankerungssätze

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stammumfang	Länge/Seile	Länge/Markierungsschläuche	Länge/Rindenschoner
771021	HSS A 40	25 - 50 cm	5,00 m	1,00 m	0,3 m
771022	HSS A 68	50 - 85 cm	9,00 m	1,00 m	0,6 m
771023	HSS A 88	85 - 135 cm	10,00 m	1,50 m	0,9 m

Der Satz besteht aus je drei Ankerseilen, Rindenschonern, gelben Markierungsschläuchen und neun Drahtseilklemmen. In den Ankerseilen der HSS Sätze A 68 und A 88 sind zusätzlich Spannschrauben eingearbeitet.

Für die Baumbefestigung auf **unterbauten Flächen**

Die Karabinerhaken werden direkt in die bauseitig vorgegebenen Befestigungspunkte eingehakt. Der Spanngurt ist einteilig aus Polyester gefertigt mit einer Ratsche als Spannelement. Der Gurt wird von den Befestigungspunkten direkt über den Wurzelballen geführt. Der Baum ist somit fest mit dem Baugrund verzurrt.



Unterflurverankerungssätze für Dächer etc.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Durchmesser des Wurzelballens	Bruchlast d. Gurtbandes
771186	Dach 50 / 8 m	bis ca. 1,7 m	4.000 daN
771188	Dach 35 / 6 m	bis ca. 0,85 m	2.000 daN

Diese Anwachshilfe besteht aus drei Karabinerhaken sowie einem Spanngurt.